

Dachrinne

Abbildung	Produktbeschreibung	Technische Details
-----------	---------------------	--------------------




- Hochwertige Optik
- Formsicher und exakte Passgenauigkeit

Erhältliche Größen:
 500, 400, 333, 280, 250, 200

Materialien:

	500	400	333	280	250	200
Kupfer	0,70	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60
VM Blank-Zinc®	0,80	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65
VM Quartz-Zinc®	0,80	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65
verzinkt	0,70	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60
verzinkt beschichtet	0,70	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60
Ugitop®	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50
Uginox FTE®	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50

2D-Zeichnung

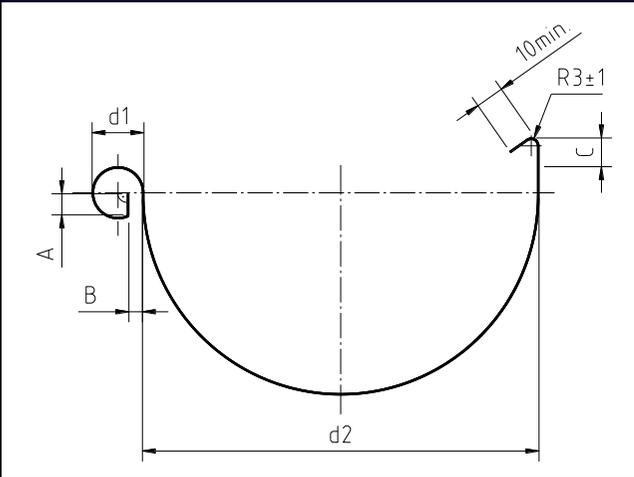

Material-Normen

Kupfer, Kupferlegierungen	DIN EN 1172
Zink, Zinklegierungen	DIN EN 988
Stahl verzinkt	DIN EN 10346/15
Aluminium	DIN EN 482+4/573
Beschichtung	RUV4 EN 10169-2

Maßangaben:

Nennmaß	A	B	C	d1	d2
	±1	±1	min.	±1	+2
500	9	6	21	22	250
400	9	6	11	22	192
333	9	6	11	20	153
280	7	6	11	18	127
250	7	5	10	18	105
200	5	5	8	16	80

Dachrinne

Bestellnummern:

Nenngröße	Kupfer	VM Blank-Zinc®	VM Quartz-Zinc®	verzinkt	verzinkt beschichtet	Ugitop®	Uginox FTE®
500	114150	134150		124150	144150		
400	114140	134140		124140	144140		174140
333	114133	134133	184133	124133	144133	214133	174133
280	114128	134128	184128	124128	144128	214128	174128
250	114125	134125		124125	144125		174125
200	114120	134120		124120			

Ausschreibungstext:

Dachrinne vorgehängt halbrunde Ausführung nach DIN EN 612,
 - Zuschnitt - 250 mm (8-teilig), .
 - Zuschnitt - 280 mm (7-teilig), .
 - Zuschnitt - 333 mm (6-teilig), .
 - Zuschnitt - 400 mm (5-teilig), .
 - Zuschnitt - 500 mm (4-teilig), .
 - oder Zuschnitt nach Erfordernis mm
 einschl. Rinnenhaken, Mindeststärke 6 x 25 mm,
 Rinnenhakenabstand nach Tabelle 9 aus denn Klempnerfachregeln, maximal jedoch 900 mm
 und erforderlicher Dehnungselemente sowie Einhangstützen und Rinnenböden
 Fabrikat Zambelli oder gleichwertig

Material:

- Aluminium walzblank
- Stahlblech verzinkt
- Stahlblech verzinkt, farbbeschichtet in Farbton der Dacheindeckung
- Edelstahl (Uginox, Ugitop oder Roofinox)
- Titanzink walzblank nach DIN EN 988
- Kupfer walzblank nach DIN EN 1172

liefern und montieren 0,000 m